



WILD Series

Thermal Imaging Monocular



Specifiche - Wild

Modello	Wild325	Wild335	Wild635	Wild650
Microbolometro				
Risoluzione	384x288		640x512	
Pixel Pitch		12µm		
NETD		18mK@300k		
Intervallo Spettrale		8-14µm		
Frame rate		50HZ		
Distanza Rilevamento	1,300m	1,800m	1,800m	2,600m
Ottica				
Obiettivo Lente	25mm/F0.8	35mm/F0.8	35mm/F0.8	50mm/F0.9
Campo visivo FOV	10.5° x 7.9	7.5° x 5.6°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
Ingrandimento	2.4X	3.3X	2.0X	2.8X
Zoom Digitale		1-4X zoom continuo		
Estrazione Pupillare		40mm		
Pupilla di Uscita		6mm		
Diottro		±5D		
Display				
Tipo	AMOLED			
Risoluzione	1024x768			
Display	0.39 pollici			
Paletta Colori	6			
Modo Immagine	Forest/Outline			
Funzioni				
Riproduzione foto/video	Si			
Lingua	Lingue multiple			
Memoria integrata	64GB			
PIP	Si			
Telemetro AI	Si			
Heat Track	Si			
Protezione Anti-Burn	Si			
Notifiche in Tempo-Reale	Si			
Registrazione OSD	Si			
EIS	Si			
Batteria				
Batteria Interna	Sostituibile e Ricaricabile (18650*1)			
Durata Batteria	10h		8h	
Interfaccia				
Type-C	Supporta la ricarica della batteria, trasferimento dati, uscita Video USB			
Hotspot	Si, App controllo remoto			
Caratteristiche				
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C			
Grado di Protezione	IP67			
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x58.7(H)		190.2(L)x76.3(W)x65.6(H)	
Peso, g	470±5	485±5	475±5	510±5
Accessori				
Cavo Esterno	USB			
Other Accessories	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.			

Specifiche - Wild LRF

Modello	Wild335L	Wild635L	Wild650L
Microbolometro			
Risoluzione	384x288		640x512
Pixel Pitch	12µm		
NETD	18mK@300k		
Intervallo Spettrale	8-14µm		
Frame rate	50HZ		
Distanza Rilevamento	1,800m	1,800m	2,600m
Ottica			
Obiettivo Lente	35mm/F0.8	35mm/F0.8	50mm/F0.9
Campo visivo FOV	7.5° x 5.6°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
Ingrandimento	3.3X	2.0X	2.8X
Zoom Digitale		1-4X zoom continuo	
Estrazione Pupillare		40mm	
Pupilla di Uscita		6mm	
Diottro		±5D	
Display			
Tipo	AMOLED		
Risoluzione	1024x768		
Display	0.39 pollici		
Paletta Colori	6		
Modo Immagine	Forest/Outline		
Funzioni			
Riproduzione foto/video	Si		
Lingua	Multiple-languages		
Memoria Integrata	64GB		
PIP	Si		
Telemetro LRF	Si		
Heat Track	Si		
Protezione Anti-Burn	Si		
Notifiche in Tempo-Reale	Si		
Registrazione OSD	Si		
EIS	Si		
Batteria			
Batteria Interna	Sostituibile e Ricaricabile (18650*1)		
Durata Batteria	10h		8h
Interfaccia			
Type-C	Supporta la ricarica della batteria, trasferimento dati, uscita Video USB		
Hotspot	Si, App controllo remoto		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.6(H)
Peso, g	515±5	505±5	540±5
Accessories			
Cavo Esterno	USB		
Altri Accessori	Cinturino da polso/Borsa Protettiva/Panno antipolvere, etc.		
Caratteristiche			
Temperatura Operativa	-20°C~+50°C		
Grado di Protezione	IP67		
Dimensione, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W)x84.

■ Qualità dell'immagine sbalorditiva

Un sensore di immagini termiche altamente sensibile con **NETD≤18mK**, in combinazione con una lente con ampia apertura, garantisce una straordinaria qualità delle immagini termiche e un perfetto riconoscimento dei dettagli anche nelle condizioni meteorologiche più difficili.



■ Utilizzabile con una sola mano

Il design ergonomico consente un perfetto controllo della visuale con **una sola mano**. Beneficia delle impostazioni di sensibilità del joystick personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. I cinturini da polso e da collo liberano le mani e prevengono cadute accidentali.



■ Telemetro LRF Boost

Il telemetro laser compatto in combinazione con AI ranging realizza la tecnologia **LRF boost**. Ottieni una misurazione della distanza multi bersaglio della massima precisione, con prestazioni ottimali in vari scenari, consentendo agli utenti di determinare le distanze e le specie di più bersagli in un'unica misurazione.



Solo con Wild LRF


■ Cerezione dell'immagine basata sull'autoapprendimento

La tecnologia AI introdotta nella serie Wild dota il dispositivo di capacità di autoapprendimento e adattamento. L'apprendimento profondo costante consente, ad ogni correzione dell'immagine in diverse scene, l'ottimizzare dell'algoritmo di correzione dell'immagine e prolungare la stabilità dell'immagine in scene diverse.



■ Zoom Digitale Potente

Lo zoom HD continuo 1-4X garantisce un'eccellente nitidezza e la massima risoluzione dei dettagli dall'ingrandimento minimo a quello massimo.

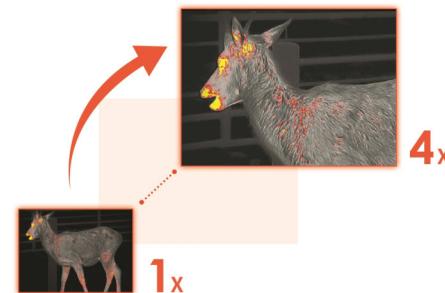

4x

1x

■ Batteria Sostituibile

La batteria ad alta capacità fornisce fino a 10 ore di funzionamento continuo con una singola carica. Può essere caricata sul dispositivo o rimossa e sostituita con una nuova in pochi secondi, il che offre la libertà di utilizzarla per tutto il tempo necessario, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla caccia senza interruzioni.



Batteria Sostituibile

Carica attraverso il dispositivo

Durata 10H

■ Altri Vantaggi

Nuova Applicazione

Stabilità d'immagine avanzata

Joystick Ergonomico

Cinturino da polso confortevole

Ampia distanza di rilevamento fino a 2,600m



Gomma



Mg

